


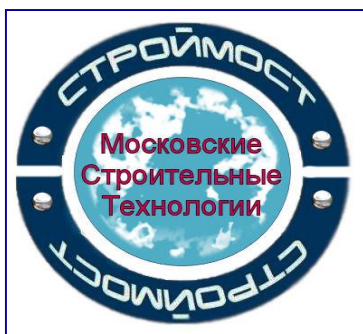


ОГНЕ-БИОЗАЩИТА и **ВОССТАНОВЛЕНИЕ** **ДЕРЕВА**

ЗАЩИТА НОВОГО И СТАРОГО ДЕРЕВА ОТ ОГНЯ И ПЛЕСЕНИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ, УПРОЧНЕНИЕ ДЕРЕВА

Строительными составами производства «НПФ «СТРОЙМОСТ»



ПРОПИТКА ВОДНАЯ АСЕПТИК ОГНЕ-БИО

ТУ 2229-005-97320390-06 СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р


ВОДНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АДГЕЗИОННАЯ ПРОПИТКА ПОД ОТДЕЛКУ (ОКРАСКУ)
НЕ ОБРАЗУЕТ ПЛЕНКИ
СОХРАНЯЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

- **Способ применения:** Работать при температуре дерева и окружающего воздуха выше $+10^{\circ}\text{C}$. Воздушно-сухое дерево в 2-3 прохода кистью, валиком, безвоздушным распылителем **по-мокрому пропитать до насыщения**. Сушка на воздухе 1 сут. В течение 1 сут. защищать от дождя.
- **Расход:** 0,2-0,5 л/м²
- **Требования безопасности:** Пожаробезопасная. Щелочная с pH=12-13. Работать в спецодежде, прилегающих защитных очках, резиновых перчатках, респираторе Лепесток. Не допускать попадания в глаза! При попадании на кожу, в глаза, на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- **Гарантийный срок хранения:** 1 год с даты изготовления. Допускается осадок. Не замораживать.



www.morozstop.com

**ЗАЩИТА НОВОГО И СТАРОГО ДЕРЕВА ОТ ОГНЯ И
ПЛЕСЕНИ ПОД ОТДЕЛКУ (ОКРАСКУ)**



ГРУНТОВКА ВОДНАЯ АКРИЛОВАЯ **АНТИСЕПТ ОГНЕ-БИО**

ТУ 2229-005-97320390-06 СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р


ВОДНАЯ, ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ПОД ОТДЕЛКУ (ОКРАСКУ)
ПРОПИТЫВАЕТ И ОБРАЗУЕТ ТОНКУЮ ПЛЕНКУ
СОХРАНЯЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

- **Способ применения:** Работать при температуре дерева и окружающего воздуха выше +10°C. Пропитку взболтать в таре. Воздушно-сухое дерево в 2-3 прохода кистью, валиком, безвоздушным распылителем **по-мокрому пропитать до насыщения**. Сушка на воздухе 1 сут. В течение 1 сут. защищать от дождя.
- **Расход:** 0,2-0,5 л/м²
- **Требования безопасности:** Пожаробезопасная. Щелочная с pH=12-13. Работать в спецодежде, прилегающих защитных очках, резиновых перчатках, респираторе Лепесток. Не допускать попадания в глаза! При попадании на кожу, в глаза, на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- **Гарантийный срок хранения:** 1 год с даты изготовления. Допускается осадок. Не замораживать.



www.morozstop.com

**ЗАЩИТА НОВОГО И СТАРОГО ДЕРЕВА ОТ ОГНЯ И
ПЛЕСЕНИ ПОД ОКРАСКУ ВОДНЫМИ КРАСКАМИ**



ГИДРОФОБИЗАТОР СИЛИКОН ПОРЦЕМ ОГНЕ-БИО

ТУ 2229-005-97320390-06 СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р


ВОДНЫЙ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ
АНТИАДГЕЗИОННЫЙ ГИДРОФОБИЗАТОР
ПРОПИТЫВАЕТ И ОБРАЗУЕТ ТОНКУЮ ПЛЕНКУ
СОХРАНЯЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

- **Способ применения:** Работать при температуре дерева и окружающего воздуха выше $+10^{\circ}\text{C}$. Воздушно-сухое дерево в 2-3 прохода кистью, валиком, безвоздушным распылителем **по-мокрому пропитать до насыщения. Не допускать попадания остекление!** Сушка на воздухе 1 сут. В течение 1 сут. защищать от дождя.
- **Расход:** 0,2-0,5 л/м²
- **Требования безопасности:** Пожаробезопасный. Щелочной с pH=12-13. Работать в спецодежде, прилегающих защитных очках, резиновых перчатках, респираторе Лепесток. Не допускать попадания в глаза! При попадании на кожу, в глаза, на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- **Гарантийный срок хранения:** 1 год с даты изготовления. Допускается осадок. Не замораживать.



www.morozstop.com

**ЗАЩИТА НОВОГО И СТАРОГО ДЕРЕВА ОТ ОГНЯ И
ПЛЕСЕНИ, ВОДЫ И КОНДЕНСАТА**



ГИДРОФОБИЗАТОР АКРИЛ-СИЛИКОН **ГИДРОСЕПТ ОГНЕ-БИО**

ТУ 2229-005-97320390-06 СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р


**ВОДНЫЙ, ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ
АНТИАДГЕЗИОННЫЙ ГИДРОФОБИЗАТОР
ПРОПИТЫВАЕТ И ОБРАЗУЕТ ТОНКУЮ ПЛЕНКУ
СОХРАНЯЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ**

- **Способ применения:** Работать при температуре дерева и окружающего воздуха выше +10°C. Воздушно-сухое дерево в 2-3 прохода кистью, валиком, безвоздушным распылителем **по-мокрому пропитать до насыщения. Не допускать попадания остекления!** Сушка на воздухе 1 сутки. В течение 1 суток после высыхания защищать от дождя.
- **Расход: 0,2-0,5 л/м²**
- **Требования безопасности:** Пожаробезопасный. Щелочной с pH=12-13. Работать в спецодежде, прилегающих защитных очках, резиновых перчатках, респираторе Лепесток. Не допускать попадания в глаза! При попадании на кожу, в глаза, на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- **Гарантийный срок хранения:** 1 год с даты изготовления. Допускается осадок. Не замораживать.



www.morozstop.com

**ЗАЩИТА НОВОГО И СТАРОГО ДЕРЕВА ОТ ОГНЯ И
ПЛЕСЕНИ, ВОДЫ И КОНДЕНСАТА**



АКРИЛ-СИЛИКОНОВЫЙ УПРОЧНИТЕЛЬ ГИДРОФОБ

ТУ 2229-005-97320390-06 СЕРТИФИКАТ ГОСТ Р

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДЕРЕВА УПРОЧНИТЕЛЬ ГОТОВЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ВОДНЫЙ СОХРАНЯЕТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ


- **Способ применения:** Работать при температуре дерева и окружающего воздуха выше +10°C. Сухое дерево в 2-3 прохода кистью, валиком, безвоздушным распылителем **по-мокрому пропитать до насыщения. Не допускать попадания на остекление!** Сушка на воздухе 1 сутки. В течение 1 суток после высыхания защищать от дождя.
- **Расход:** 0,2-0,5 л/м²
- **Требования безопасности:** Пожаробезопасный. Щелочной с pH=12-13. Работать в спецодежде, прилегающих защитных очках, резиновых перчатках, респираторе Лепесток. Не допускать попадания в глаза! При попадании на кожу, в глаза, на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
- **Гарантийный срок хранения:** 1 год с даты изготовления. Допускается осадок. Не замораживать



www.morozstop.com

**ОКРЕМНЕНИЕ, СПЛАЧИВАНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ СТРУКТУРЫ
СТАРОГО ДЕРЕВА И ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ И КОНДЕНСАТА**

ОГНЕ- И БИОЗАЩИТА ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДЕРЕВА



«Пусть огонь останется в костре, где ему и место...»

Сделай свой дом
долговечным и безопасным
вместе со строительными
материалами от компании
«НПФ «СТРОЙМОСТ»



E-mail:

84956206384@mail.ru

89265392237@mail.ru

Сайт:

www.npf-stroimost.com

www.morozstop.com

Тел.: + 7 (906) 610-63-34

+ 7 (926) 539-22-37

+ 7 (966) 379-93-42